WWW.MASTEC.IT

...RITORNO ALL'EDILIZIA

MASTEC®

LA QUALITÀ CHE FA LA DIFFERENZA

DAL 1986 AL SERVIZIO DEI PROPRI CLIENTI

#GRIGLIE ZINCATE

MASTEC

GRIGLIE E TELAI REALIZZATE IN MATERIALE S235JR ZINCATE A CALDO A NORME EN ISO 1461

GRIGLIE ZINCATE CON TELAIO *MAGLIA 34X38 MM - PIATTO PORTANTE 25X2 MM*

CODICE	DIMENSIONI	PORTATA	QUANTITÁ MINIMA
E4002020	200x200 mm	●	12
E4002525	250x250 mm	●	12
E4003030	300x300 mm	●	12
E4003535	350x350 mm	●	12
E4004040	400x400 mm	●	12
E4004545	450x450 mm	●	12
E4005050	500x500 mm	●	12
E4005555	550x550 mm	●	12
E4006060	600x600 mm	●	12
E4006565	650x650 mm	●	12
E4007070	700x700 mm	●	12
E4008080	800x800 mm	●	12
E4009090	900x900 mm	●	12
E400100100	1000x1000 mm	●	12

GRIGLIE ZINCATE CON TELAIO *MAGLIA 34X38 MM - PIATTO PORTANTE 25X2 MM*

CODICE	DIMENSIONI	PORTATA	QUANTITÁ MINIMA
E40010010	1000x100 mm	●	12
E40010015	1000x150 mm	●	12
E40010020	1000x200 mm	●	12
E40010025	1000x250 mm	●	12
E40010030	1000x300 mm	●	12
E40010035	1000x350 mm	●	12
E40010040	1000x400 mm	●	12
E40010050	1000x500 mm	●	12
E40010060	1000x600 mm	●	12
E40012060	1200x600 mm	●	12
E40010070	1000x700 mm	●	12
E40010080	1000x800 mm	●	12
E40010090	1000x900 mm	●	12
E4005010	500x100 mm	●	12
E4005015	500x150 mm	●	12
E4005020	500x200 mm	●	12
E4005025	500x250 mm	●	12
E4005030	500x300 mm	●	12

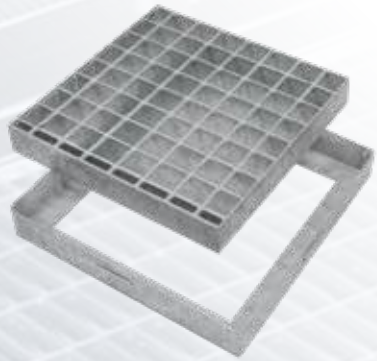

GRIGLIE ZINCATE PESANTI CON TELAIO *MAGLIA 34X38 MM PIATTO PORTANTE 40X3 MM*

CODICE	DIMENSIONI	PORTATA	QUANTITÁ MINIMA
E400P3030	300x300 mm	●	8
E400P3535	350x350 mm	●	8
E400P4040	400x400 mm	●	8
E400P4545	450x450 mm	●	8
E400P5050	500x500 mm	●	8
E400P5555	550x550 mm	●	8
E400P6060	600x600 mm	●	8
E400P6565	650x650 mm	●	8
E400P7070	700x700 mm	●	8
E400P8080	800x800 mm	●	8
E400P9090	900x900 mm	●	8
E400P100100	1000x1000 mm	●	8

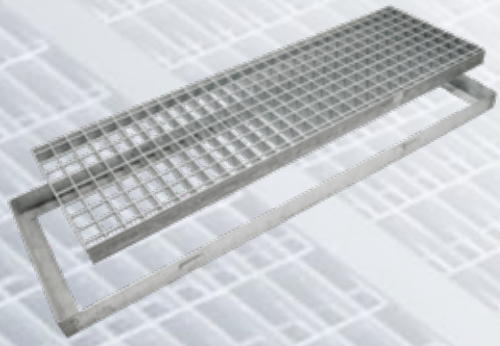

GRIGLIE ZINCATE PESANTI CON TELAIO *MAGLIA 34X38 MM PIATTO PORTANTE 40X3 MM*

CODICE	DIMENSIONI	PORTATA	QUANTITÁ MINIMA
E400P10015	1000x150 mm	●	8
E400P10020	1000x200 mm	●	8
E400P10025	1000x250 mm	●	8
E400P10030	1000x300 mm	●	8
E400P10035	1000x350 mm	●	8
E400P10040	1000x400 mm	●	8
E400P10045	1000x450 mm	●	8
E400P10050	1000x500 mm	●	8
E400P10060	1000x600 mm	●	8
E400P10070	1000x700 mm	●	8
E400P10080	1000x800 mm	●	8
E400P10090	1000x900 mm	●	8
E400P5015	500x150 mm	●	8
E400P5020	500x200 mm	●	8
E400P5025	500x250 mm	●	8
E400P5030	500x300 mm	●	8

PORTATA GRIGLIE: ● PEDONALE / ● AUTOVETTURE / ● AUTOCARRI LEGGERI / ● AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI

NOTE: *MATERIALE DISPONIBILE SALVO VENDUTO - DISPONIBILE IN 5 SETTIMANE LAVORATIVE*

NUOVO

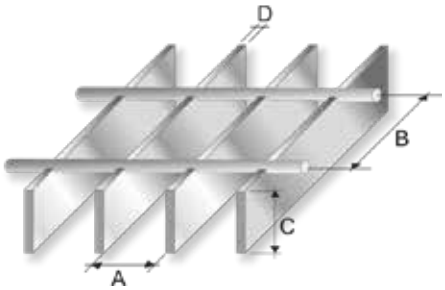

GRIGLIE STANDARD *MAGLIA 25X76 MM (AXB) PIATTO PORTANTE 25X2 MM (CXD)*

COSTRUITE IN MATERIALE S235JR E ZINCATE A CALDO A NORME EN ISO 1461

CODICE	DIMENSIONI	PORTATA	QUANTITÁ MINIMA
E95210020	1000x200 mm	●	12
E95210025	1000x250 mm	●	12
E95210030	1000x300 mm	●	12
E95210040	1000x400 mm	●	12
E95210050	1000x500 mm	●	12
E95210060	1000x600 mm	●	12
E95210070	1000x700 mm	●	12
E95210080	1000x800 mm	●	12
E95210090	1000x900 mm	●	12
E952100100	1000x1000 mm	●	12

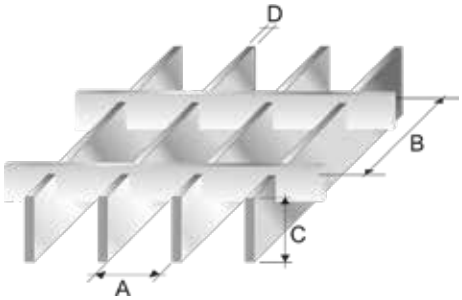

GRIGLIE STANDARD *MAGLIA 66X11 MM (AXB) PIATTO PORTANTE 30X2 MM (CXD)*

COSTRUITE IN MATERIALE S235JR E ZINCATE A CALDO A NORME EN ISO 1461

CODICE	DIMENSIONI	PORTATA	QUANTITÁ MINIMA
E844Z128	1280x630 mm	●	10
E844Z148	1480x630 mm	●	10
E844Z165	1650x650 mm	●	10
E844Z210	2100x650 mm	●	10

PIANTONI PER CANCELLO

COSTRUITI IN MATERIALE S235JR E ZINCATI A CALDO A NORME EN ISO 1461

CODICE	DIMENSIONI	LARGHEZZA	QUANTITÁ MINIMA
E1204Z	100x100x3 mm	2000 mm	6
E1205Z	100x100x3 mm	2500 mm	6
E1206Z	120x120x3 mm	2000 mm	6
E1207Z	120x120x3 mm	2500 mm	6
E1208Z	150x150x3 mm	2000 mm	6
E1209Z	150x150x3 mm	2500 mm	6

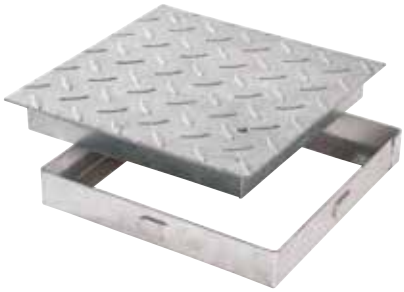

CHIUSINI IN LAMIERA BUGNATA *ZINCATA A CALDO 30/10 H50* CON TELAIO *ZINCATO*

CODICE	DIMENSIONI	PORTATA	QUANTITÁ MINIMA
E300250P	250X250 mm	●	8 pz
E300350P	350x350 mm	●	8 pz
E300450P	450x450 mm	●	8 pz
E300550P	550x550 mm	●	8 pz
E300650P	650x650 mm	●	8 pz
E300750P	750x750 mm	●	8 pz
E300850P	850x850 mm	●	8 pz
E300950P	950x950 mm	●	8 pz

COPRICISTERNA *IN LAMIERA 30/10 H50* CON TELAIO *ZINCATO A CALDO*

CODICE	DIMENSIONI	PORTATA	QUANTITÁ MINIMA
E301300	300x300 mm	●	8 pz
E301400	400x400 mm	●	8 pz
E301500	500x500 mm	●	8 pz
E301600	600x600 mm	●	8 pz
E301700	700x700 mm	●	8 pz
E301800	800x800 mm	●	8 pz
E301900	900x900 mm	●	8 pz
E301950	950x950 mm	●	8 pz
E3011000	1000x1000 mm	●	8 pz
E3011200	1200x1200 mm	●	8 pz



SIGILLO PESANTE *H50 IN LAMIERA* E TELAIO *20/10 ZINCATO A CALDO*

CODICE	DIMENSIONI	PORTATA	QUANTITÁ MINIMA
E204S5200	200x200 mm	●	8 pz
E204S5300	300x300 mm	●	8 pz
E204S5400	400x400 mm	●	8 pz
E204S5500	500x500 mm	●	8 pz
E204S5600	600x600 mm	●	8 pz

SIGILLO PESANTE *H80 IN LAMIERA* E TELAIO *20/10 ZINCATO A CALDO*

CODICE	DIMENSIONI	PORTATA	QUANTITÁ MINIMA
E204S8300	300x300 mm	●	8 pz
E204S8400	400x400 mm	●	8 pz
E204S8500	500x500 mm	●	8 pz
E204S8600	600x600 mm	●	8 pz
E204S8700	700x700 mm	●	8 pz
E204S8800	800x800 mm	●	8 pz



GRADINO ELETTROSALDATO STANDARD

Gradino in grigliato elettrosaldato in materiale S235jr, con rompi visuale antiscivolo in lamiera forata e cosciali forati in piatto 70x3 mm, zincato a caldo a NORME EN ISO 1461

CODICE	MAGLIA	PIATTO	DIMENSIONE	PORTATA	QUANTITÁ MINIMA
E130Z380	15x76 mm	25x2 mm	800x318 mm	⬟	8 pz
E130Z310	15x76 mm	25x2 mm	1000x318 mm	⬟	8 pz
E130Z312	15x76 mm	25x2 mm	1200x318 mm	⬟	8 pz
E130Z3121	15x76 mm	30x2 mm	1200x318 mm	⬟	8 pz
E130Z624	25x76 mm	25x2 mm	600x240 mm	⬟	8 pz
E130Z726	25x76 mm	25x2 mm	700x260 mm	⬟	8 pz
E130Z826	25x76 mm	25x2 mm	800x260 mm	⬟	8 pz
E130Z926	25x76 mm	25x2 mm	900x260 mm	⬟	8 pz
E130Z130	25x76 mm	25x2 mm	1000x305 mm	⬟	8 pz

⬟ PRIVATO PRINCIPALE ⬟ PUBBLICO

RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE

Recinzione mobile da cantiere in tubolare prezincato con profili verticali da 40 mm e orizzontali da 28 mm. rete costituita da fili orizzontali ø 2,9 mm posti ad un interasse di 248,2 mm e fili verticali ø 2,2 mm ad interasse 110 mm, zincati a NORMA UNI EN 10244-2.
Basamento in CLS

CODICE	DIMENSIONI	QUANTITÁ MINIMA
E1002QTP	3232x2000 mm	35 pz
E1010BLP	Blocco in CLS	40 pz

RECINZIONI MODUL FIL COLORE VERDE 6005

RECINZIONE MODULARE IN FILO Ø5 MM, MAGLIA 50X200 MM CON PIEGHE DI RINFORZO.
PIANTONE Ø45X2 MM A TASSELLARE O A CEMENTARE GIUNTO DI COLLEGAMENTO, IL TUTTO IN MATERIALE DX51D+ZINCATO E VERNICIATO A POLVERI POLIESTERI PER ESTERNI COLORE VERDE RAL6005

CODICE	DIMENSIONI	QUANTITÁ MINIMA
PANNELLO		
E300830V	2000x830 2 pieghe	25 pz
E300123V	2000x1230 2 pieghe	25 pz
E300153V	2000x1530 3 pieghe	25 pz
E300173V	2000x1730 4 pieghe	25 pz
E300203V	2000x2030 4 pieghe	25 pz
PIANTONE A TASSELLARE		
E350PS900V	Altezza 900 mm	25 pz
E350PS130V	Altezza 1300 mm	25 pz
E350PS160V	Altezza 1600 mm	25 pz
E350PS180V	Altezza 1800 mm	25 pz
E350PS210V	Altezza 2100 mm	25 pz
PIANTONE A CEMENTARE		
E351PA110V	Altezza 1100 mm	25 pz
E351PA150V	Altezza 1500 mm	25 pz
E351PA180V	Altezza 1800 mm	25 pz
E351PA200V	Altezza 2000 mm	25 pz
E351PA230V	Altezza 2300 mm	25 pz
GIUNTI DI COLLEGAMENTO		
E780GT45V	Terminale completo	50 pz
E780GI45V	Intero completo	50 pz

#PORTA ANTENNA TV Ø 60 SICURO BREVETTATO

BREVETTATO

UNI EN ISO 1461

UNI EN 795: 2002

CLASSE A1

1105PZ

PORTA ANTENNA TV / SAT DIAMETRO 60 SICURO BREVETTATO

Oltre ad essere un palo TV / SAT è anche un punto di ancoraggio per adeguati Dpi anticaduta dotati di dispersore di energia, realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo secondo la norma e UNI EN ISO 1461:2009 "Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova".
Ghiera girevole e ghiere di posizionamento sono realizzate in acciaio S235JR sottoposte a zincature al elettrolitica 15 micron con passivazione Top class e sigillatura secondo norma UNI EN ISO 2081:2009 "Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici - Rivestimenti elettrolitici di zinco con trattamenti supplementari ferro o acciaio".

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Portantenna TV / SAT diametro 60 sicuro brevettato è un dispositivo di ancoraggio classe A1 secondo la norma UNI EN 795:2002 "Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio Requisiti e prove": è idoneo per l'aggancio di una persona munita di imbracatura e Dpi adeguati e dotati i dispersore di energia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portantenna TV / SAT sicuro brevettato composto da:
- Palo Ø 60 mm spessore 3 mm - altezza H =1600 mm - 1300 mm;
- Piastra sagomata in piatto 300x200x8 mm per fissaggio su CLS;
- Piastra sagomata e contro piastra in piatto 300x200x8 mm per fissaggio su legno.
- Palo Ø 60 mm spessore 3 mm H =1300 mm completo di piastra modulare per posa a lato e sul colmo del tetto

1106PZ

Palo di sicurezza D60 H =1300 mm completo di piastra modulare per posa a lato e sul colmo del tetto

GANCIO DI ANCORAGGIO CON ROTAZIONE 360°

1200PSTGZ

1201PSTLZ

CODICE	DESCRIZIONE	CONF/PZ
1105PZ	Fissaggio a cementare con zanche	3
1200PSTGZ	Fissaggio a tassellare, piastra sagomata per CLS	3
1201PSTLZ	Fissaggio a tassellare, piastra e contropiastra su legno	3
1106PZ	Piastra modulare sagomata per posa a lato e sul colmo del tetto	1

WWW.MASTEC.IT

Ufficio e sede produttiva:
Via Vegri 283/A - 37020 Volargne (VR) Italy
Tel. +39 045 6888511 - Fax +39 045 6863020
grigliati@mastec.it