

WWW.MASTEC.IT

MASTEC[®]

LA **QUALITÀ** CHE FA LA
DIFFERENZA

DAL 1986 AL SERVIZIO DEI PROPRI CLIENTI



7 CANCELLI

La recinzione in grigliato di nostro disegno esclusivo, ottenuta dalla fusione tra i piatti portanti verticali ed i collegamenti in tondo orizzontali, è disponibile in maglia quadrata e rettangolare, soluzione che la rende un prodotto sobrio ma allo stesso tempo elegante e duraturo nel tempo. L'ottima combinazione tra estetica, sicurezza ed economicità ne fa un complemento ideale per la delimitazione delle nuove strutture industriali.

CANCELLI CON MARCHIATURA CE



**cancelli
pedonali - 1 anta / pag. 72**

cancelli
doppia anta / pag. 73

**cancelli
scorrevoli / pag. 74**

galleria
lavori / pag. 75 - 78

cancello pedonale carraio CE a 1 anta



Struttura in tubolare in acciaio S235JR suddivisa in diverse grandezze a seconda delle esigenze:

- struttura composta da tubolare perimetrale 50x50 mm e fascione in tubolare 150x50 mm;
- struttura composta da tubolare perimetrale 100x50 mm e fascione in tubolare 150x50 mm

Ogni cancello viene:


- trattato con zincatura a caldo a norma europea UNI-EN ISO 1461;
- eventuale trattamento a richiesta a polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard;
- fornito di tutti gli accessori necessari per la posa in opera.

INDICAZIONI


I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno essere apportate modifiche senza preavviso.

Inoltre su specifica richiesta dalla nostra clientela, i nostri cancelli possono essere dotati di:

- kit cordino di sicurezza;
- struttura aperta superiormente o in versione artistica;
- di serratura manuale o elettrica;
- tamponatura come recinzione in pannelli a misura saldati sulla struttura;
- tamponatura con lamiere a misura fissate tramite sistema rivetbloc;
- colonne di sostegno per pedonali in tubo 80x80 mm, 100x100 mm, 120x120 mm, 150x150 mm o 200x200 mm.
- colonne di sostegno per carraio in tubo 150x150 mm o 200x200 mm.

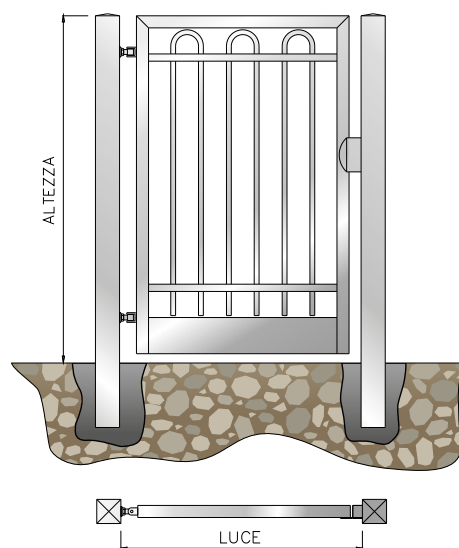


MARCHIATO
CE

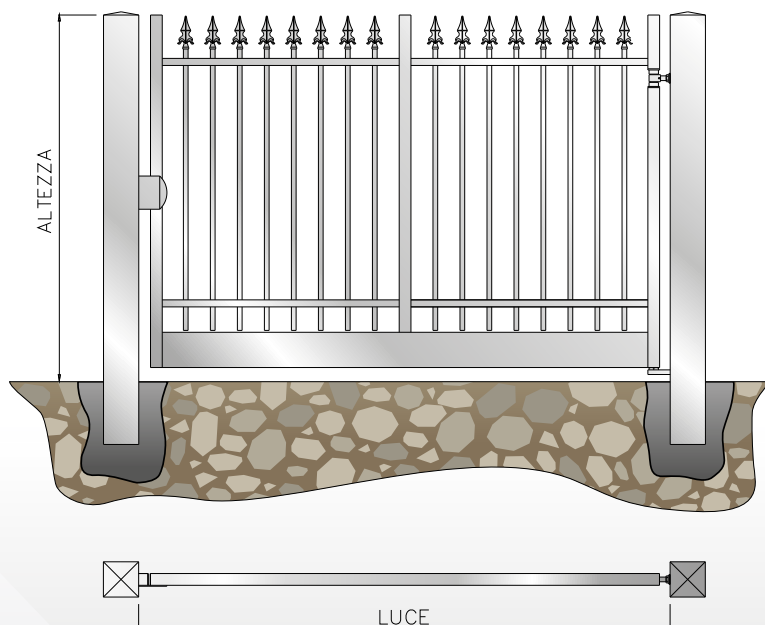



cancello **CE** doppia anta

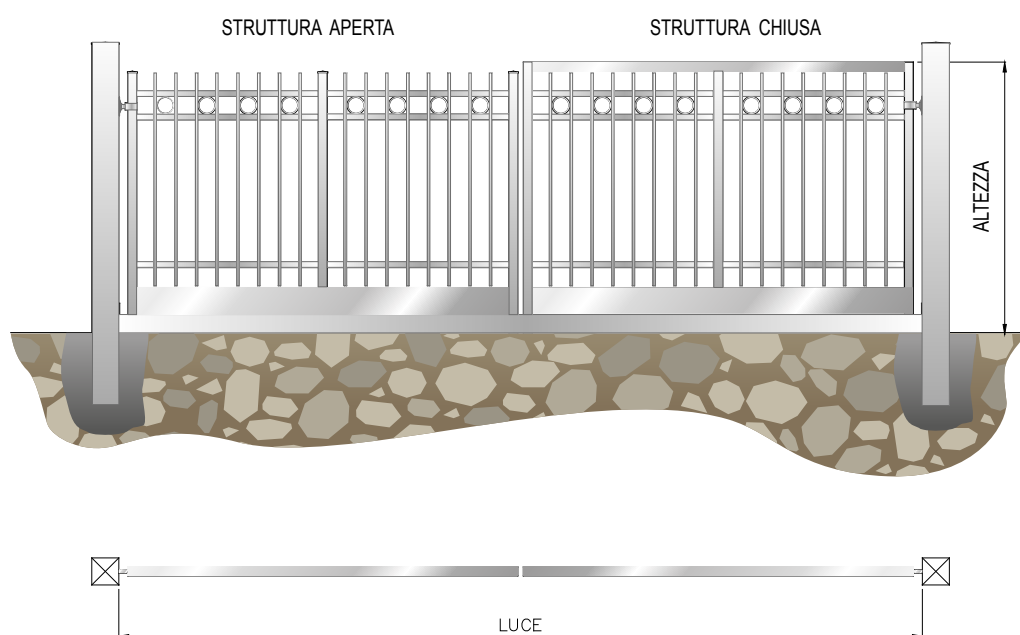

Struttura in tubolare in acciaio S235JR suddivisa in diverse grandezze a seconda delle esigenze:

- struttura composta da tubolare perimetrale 50x50 mm e fascione in tubolare 150x50 mm;
- struttura composta da tubolare perimetrale 100x50 mm e fascione in tubolare 150x50 mm

MARCHIATO



Ogni cancello viene:

- trattato con zincatura a caldo a norma europea UNI-EN ISO 1461;
- eventuale trattamento a richiesta a polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard;
- fornito di tutti gli accessori necessari per la posa in opera (escluse serrature).

Inoltre su specifica richiesta dalla nostra clientela, i nostri cancelli possono essere dotati di:

- cordino di sicurezza;
- struttura aperta superiormente o in versione artistica;
- di serratura manuale o elettrica;
- tamponatura come recinzione in pannelli a misura saldati sulla struttura;
- tamponatura con lamiere a misura fissate tramite sistema rivetbloc;
- colonne di sostegno in tubo 150x150 mm o 200x200 mm

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno essere apportate modifiche senza preavviso.



Struttura in tubolare in acciaio S235JR suddivisa in diverse grandezze a seconda delle esigenze:

- struttura composta da tubolare perimetrale 50x50 mm e fascione in tubolare 150x50 mm;

- struttura composta da tubolare perimetrale 80x80 / 100x80 / 140x80 mm e fascione in tubolare 140x80 mm con verticali interni in tubolare 80x80 mm.

Ogni cancello viene:



- trattato con zincatura a caldo a norma europea UNI-EN ISO 1461;
- eventuale trattamento a richiesta a polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard;
- fornito di tutti gli accessori necessari per la posa in opera.

MARCHIATO



INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno essere apportate modifiche senza preavviso.

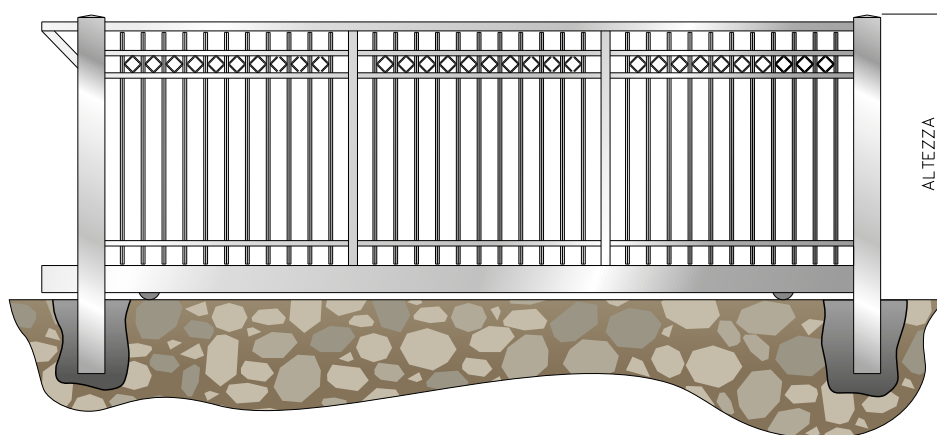

Inoltre su specifica richiesta dalla nostra clientela, i nostri cancelli possono essere dotati di:

- struttura aperta superiormente o in versione artistica;
- di serratura manuale;
- tamponatura come recinzione in pannelli a misura saldati sulla struttura;
- tamponatura con lamiere a misura fissate tramite sistema rivetbloc;
- colonne di sostegno in tubo 150x150 mm o 200x200 mm
- colonne di sostegno in tubo 150x150 mm o 200x200 mm o doppie colonne 150x150 e piantoni di sicurezza 80x80 mm, 100x100 mm, 120 x120 mm, 150x150 mm.



cancelli galleria lavori

10



11



12



13




14



15



16

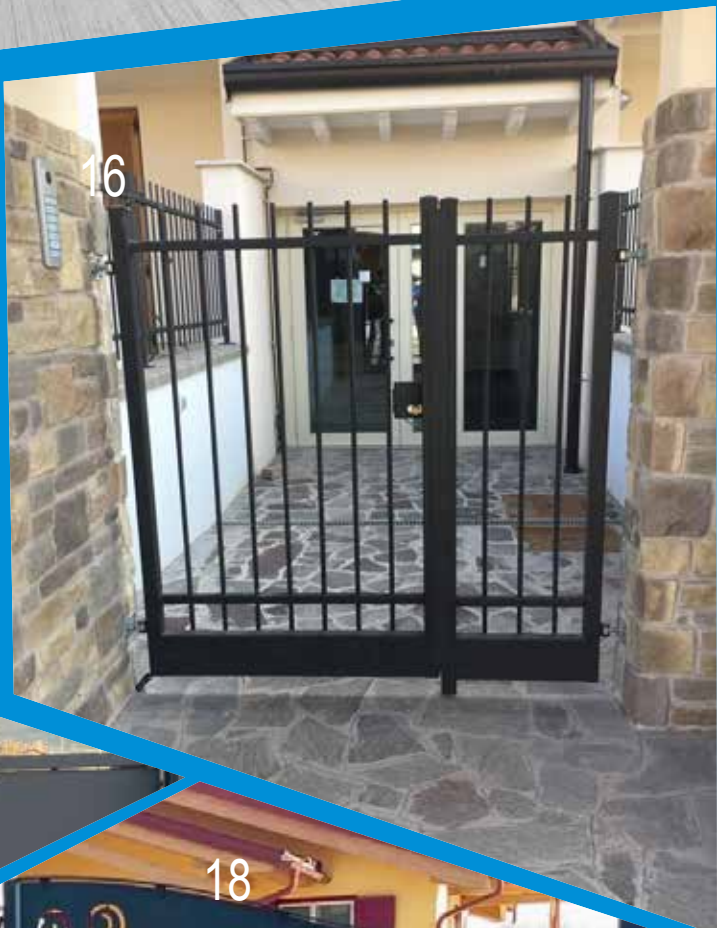

17



18



19



20



cancelli galleria lavori

21



22



23



24



25



26



27



28



31



30



29

32



33



34



35



36



LA NOSTRA REALTÀ PRODUTTIVA



WWW.MASTEC.IT

***LA QUALITÀ CHE FA LA
DIFFERENZA***



MASTEC®

Ufficio e sede produttiva:
Via Vegri 283/A - 37020 Volargne (VR) Italy
Tel. +39 045 6888511 - Fax +39 045 6863020
www.mastec.it - grigliati@mastec.it